



CLIVADOR DE PRECISÃO DE 2 ETAPAS COM LIXEIRA KL-23F

— DESCRIÇÃO DO PRODUTO —

O clivador para fibra óptica KL-23F é uma ferramenta de alta precisão utilizada para o procedimento de clivagem de fibras ópticas monomodo e multimodo. É indispensável no preparo da fibra óptica para os processos de fusão e de conectorização de conectores de campo em cabos drop flat. Possui um design compacto e de fácil manuseio, permitindo um desempenho maior em aplicações de precisão.

— APLICAÇÕES —

Instalação em redes FTTx internas e externas.
Fusões e conectorizações de fibras ópticas.

— VANTAGENS —

- Alta precisão no corte da fibra óptica
- Suporte para diferentes gabaritos
- Excelente desempenho e confiabilidade mecânica
- Design muito compacto, leve e fácil de manusear
- Posição e regulagem de lâmina ajustável

— CARACTERÍSTICAS —

- Diâmetro de revestimento: 125 µm
- Comprimento de corte:
 - Fibra simples: 8~20 mm
 - Fibra Ribbon: 10 mm
- Cabos de fibra aplicáveis:
 - Fibra simples: 250 µm, 900 µm, 3mm
 - Cabo de fibra, cabo flat e cabo Ribbon: de 2 a 12 cabos Ribbon
- Ângulo de corte típico: menor que 0,5°
- Vida útil da lâmina: 48.000 cortes (substituível)
- Coletor de resíduos: pré-montado
- Armazenamento dos resíduos: manual
- Auto retorno: pré-montado
- Suporte de fibra: Suporte duplo de fibra
- Dimensões: 63 mm x 77 mm x 63 mm (LxPxA)
- Peso: 335 g

— ACESSÓRIOS INCLUSOS —

- Estojo para transporte

— GARANTIA —

12 meses

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Almofada de pressão de silicone, para segurar efetivamente a fibra.




Aplicável para cabos de fibra de 250um, 900um, 3.0mm e cabos flat



Lâmina refinada de aço tungstênio, resistente, alta dureza e resistente a corrosão



Coletor de resíduos automático

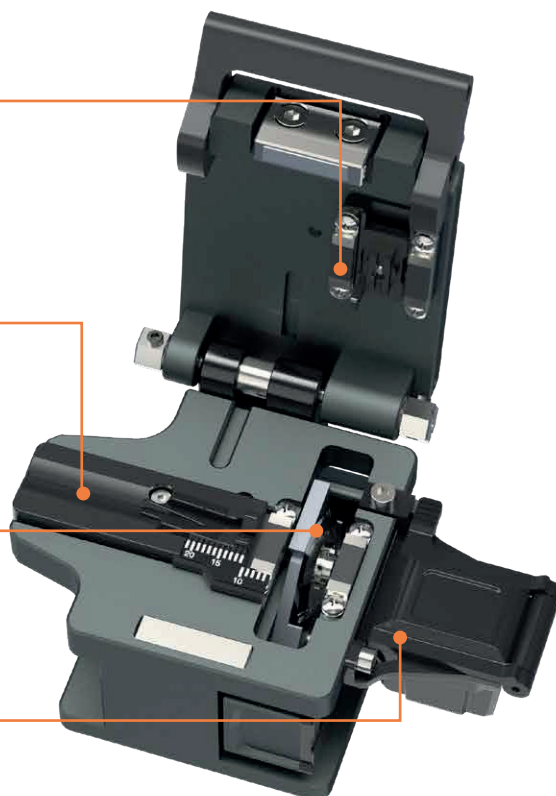

Suporte duplo para fibras






Fácil e eficiente de usar para iniciantes



Conveniente e rápido de usar para veteranos

Aplicável para cabos de fibra de 250um, 900um, 3.0mm e cabos flat



— INFORMAÇÕES ADICIONAIS —

Maleta de transporte especial

Caixa de transporte desenhada especialmente para proteger o clivador de qualquer dano.

